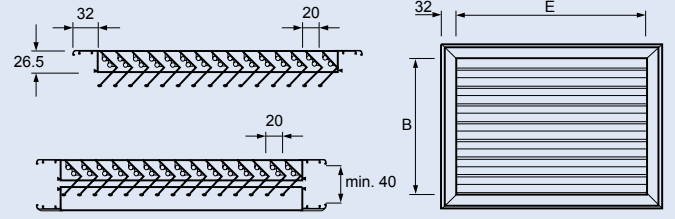


EMK-U**KAPI TRANSFER MENFEZİ
DOOR TRANSFER GRILLE
ПЕРЕТОЧНАЯ РЕШЕТКА****KULLANIM ALANLARI**

Havalandırma sistemlerinde hava transfer menfezi olarak kullanılır. Kanatlar ve açılırları sabittir ayarlama yapılamaz. Pozitif ve negatif basınçlı sistemlerde içeriden dışarıya veya dışarıdan içeriye serbest hava geçişini sağlamak üzere kapı veya duvara monte edilirler.

DİKKAT

Belirtilen ebatlarda montaj şekline göre; (L x H, L = genişlik, H = yükseklik) tir. Standart olarak menfezin kanala montajı için ebatlar 10 mm küçük imal edilir. Belirtilmesi halinde net ebatlarda imalat yapılabilir.

ÖZELLİKLER

Menfezler özel olarak haddelenmiş alüminyum profiller kullanılarak imal edilmiştir. Menfez dış kasa birleşim yerleri özel macun çekilip zımpara yapıldıktan sonra kimyasal suyla temizlenip elektrostatik boya ile boyanmaktadır. Tablolarda standart ebatlar verilmiştir. İstek üzerine her ebatta üretim yapılmaktadır.

MONTAJ MALZEMESİ, PAKETLEME VE NAKLİYE

Menfezler ile birlikte montaj vidası verilmektedir. Paketleme polietilen naylon ile yapılmaktadır. Menfezler kırılabilir ve deforme olabilir olduğundan nakliye itina ile yapılmalıdır.

ÖRNEK SİPARİŞ ŞEKLİ

Bu tip menfezlerde (duvara monte edilmek üzere) ilk yazılan ölçü 400 mm yatay (kanat boyu) ikinci yazılan ölçü 200 mm ise dikey ölçüdür. EMK-U 400X200 1 ADET

Standart boya rengi RAL 9010 dur. İstenmesi halinde bütün RAL renklerinde boya yapılabilir.

SİPARİŞ ŞEKLİ

EMK-U Menfez tipi
400x200 Menfez ölçüsü (Ø) mm

**PURPOSE**

They are used in ventilation systems as an air transfer grille. Their wings and angles are fixed and no adjustment can be made. They are mounted on a door or wall in positively and negatively pressured systems in order to enable free air transfer from inside towards outside or from outside towards inside.

WARNING!

The dimensions given belong to the mounting hole. (L x H, L = length, H = height). The actual grille dimensions are 10 mm smaller. Than mounting hole.

TERMS OF USE

The grille and the built-in damper are made from aluminium and are covered with polymeric paint, which allows for use in unfavourable conditions. The grille is moisture and weather resistant, does not change colour and is cleaned easily. The paint covering does not deteriorate with time, does not change colour and makes the grille smooth and shiny.

BUNDLING AND SHIPPING

The EMK-U series grilles are delivered in thermo contractible polyethylene plastic packaging and are supplied with cutters and overlays (for cutter concealment). During transportation and use the product should be handled carefully and cautiously.

ORDER EXAMPLE

Single-row grille with a built-in damper, for installation into a mounting hole 400 mm long and 200 mm height.
EMK-U 400x200 1 item.

The grilles are painted a standard white colour (9010 according to the RAL catalogue). At the customer's request, any colour from the RAL catalogue can be chosen.

ORDER DESIGNATION

EMK-U Grille type
400x200 Grille dimension (LxH) mm

**НАЗНАЧЕНИЕ**

Используется в системах вентиляции в качестве решетки перемещения воздуха. Лопасты и углы стационарно зафиксированы, регулировке не подлежат. Для обеспечения свободного прохода воздуха изнутри наружу и снаружи внутрь в системах с положительным либо отрицательным давлением возможна установка на двери либо на стену.

ВНИМАНИЕ!

Указаны размеры монтажного отверстия; (L x H, L = ширина, H = высота). Фактические посадочные размеры решетки меньше на 10 мм.

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Решетки изготавливаются из алюминиевого профиля и покрываются полимерной краской, что позволяет их использовать в неблагоприятных условиях. Решетки не боятся сырости и атмосферных воздействий, не меняют окраску и легко очищаются от пыли. Покрытие полимерной краской не портится от времени, не меняет цвет и придает решеткам гладкую, блестящую фактуру.

КОМПЛЕКТАЦИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Решетки серии EMK-U поставляются в термоусадочной полиэтиленовой упаковке в комплекте с саморезами и декоративными накладками (для маскировки саморезов). При перевозке и манипуляции необходимо с изделием обращаться осторожно и бережно. При перевозке не допускаются удары изделия. Ассортимент решеток данной серии включает изделия стандартных размеров, но так же возможно изготовление решеток любых типоразмеров необходимых заказчику.

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Решетки двухрядная со встроенным демпфером, для установки в монтажное отверстие шириной 400 и высотой 200мм.
EMK-U 400x200 1 шт.

Решетки окрашиваются в стандартный белый цвет по каталогу RAL 9010. По желанию заказчика возможна покраска в любой цвет по каталогу RAL.

УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ ПРИ ЗАКАЗЕ

EMK-U Тип: Решетки
400x200 Размеры решетки (LxH) мм

Seçim Tablosu

Table of Selection

Таблица Выбора

$V_{\text{efek.}}$ (m/s)	Basınç Kaybı (Pa)	Ses Seviyesi dB(A)
$V_{\text{efek.}}$ (m/s)	Pressure Loss (Pa)	Sound Level dB(A)
$V_{\text{efek.}}$ (м/с)	Потеря Давления (Pa)	Показатели Шума dB(A)
1,50	7	31
2,00	12	36
2,50	18	41
3,00	27	45
4,00	45	50
5,00	70	55
6,00	100	59

$V_{\text{efek.}}$: E x B efek. kesitinde hesaplanan hava hızı m/s

E : Metre cinsinden ölçü

$B_{\text{efek.}}$: Metre cinsinden ölçü

$V_{\text{efek.}}$: ExB effect. Speed of the air calculated at cross section (m/s)

E : Dimension measured in meters

$B_{\text{efek.}}$: Dimension measured in meters

$V_{\text{efek.}}$: ExB efek. Скорость воздуха, рассчитываемая на сечении м/с

E : Измерение величины в метрах

$B_{\text{efek.}}$: Измерение величины в метрах

Standart Ölçüler

Standard Dimensions

Стандартные Измерения

E (mm) (мм)	B (mm) (мм)	$B_{\text{efek.}}$ (mm) (мм)
200	144	70
300	192	98
400	240	126
500	288	154
600	336	182
700	384	210
800	432	238
900	480	266
1000	528	294
1100	576	322
1200	624	350
1300	672	378

